

PARC PA

ELEKTROMECHANISCHE SCHRANKEN MIT 2-SEITIGER, INTEGRIERTER LED-BELEUCHTUNG FÜR ABSPERRBREITEN VON 3 m BIS 8 m, 24 V DC



ARTIKEL

ART-NR.	BESCHREIBUNG	GEWICHT	PREIS
 178 413	PA3F Schranke, 24 V DC, Schnellauffunktion, mit Steuerung und integriertem Funkempfänger bi- linked 868 MHz, mit Encoder, integrierte Doppel-LED-Beleuchtung, für Schrankenbäume bis 3 m, Baumaufnahme und Federn inkl.	fastline  62,0 kg	€ 1.460,00
 178 414	PA4 Schranke, 24 V DC, mit Steuerung und integriertem Funkempfänger bi- linked 868 MHz, mit Encoder, integrierte Doppel-LED-Beleuchtung, für Schrankenbäume bis 4 m, Baumaufnahme und Federn inkl.	47,0 kg	€ 1.360,00
 178 415	PA68 Schranke, 24 V DC, mit Steuerung und integriertem Funkempfänger bi- linked 868 MHz, mit Encoder, integrierte Doppel-LED-Beleuchtung, für Schrankenbäume bis 6 m (8 m mit anderem Federpaket), Baumaufnahme und Federn inkl.	67,0 kg	€ 1.560,00

MERKMALE

Robustes Metallgetriebe

Doppeltes eingebautes Blinklicht, zweifarbig grün/rot

Indirekte Motoranbindung, um das Getriebe vor Beschädigungen zu schützen (PA3F, PA68)

Universell: Baum kann sowohl rechts als auch links montiert werden

Einstellbare Öffnungsgeschwindigkeiten

Integrierter Funkempfänger bi.linked 868 Mhz

Geeignet für gewerbliche und intensive private Nutzung

Bewegungszyklen pro Tag:

- Baumlänge bis 4.000 mm, max. 1.000 Zyklen
- Baumlänge ab 4.000 mm, max. 750 Zyklen



doppeltes, zweifarbiges LED-Blinklicht integriert



stabiles Getriebe und vor Stößen geschützter Motor (PA68)




CBX10224 Steuerung

STANDARD-INSTALLATION




- 1 Lichtschrankensäulen
- 2 Schranke
- 3 Lichtschranken
- 4 Blinklicht

MAßZEICHNUNG

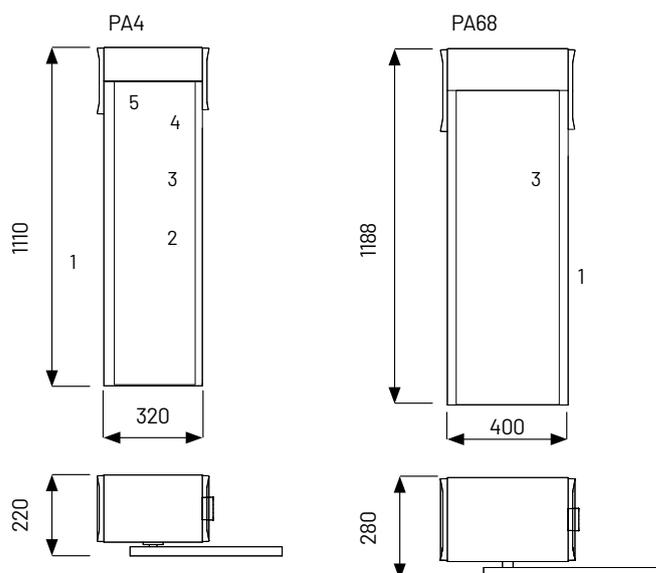

ABSPERRBREITEN

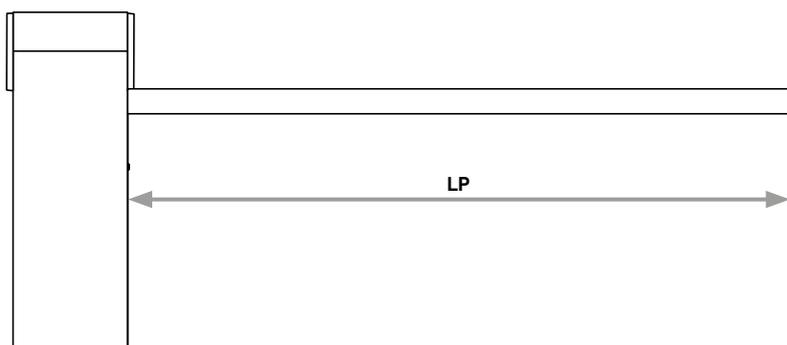

BAUM	EFF. ABSPERRBREITE
3 m (AST3F)	2,74 m
4 m (ASTL4)	3,78 m
4 m (ASTL4J)	3,78 m
6 m (ASTL6)	5,64 m
6 m (ASTL6J)	5,64 m
8,4 m (ASTL8)	8,04 m

TECHNISCHE DATEN

	PA3F	PA4	PA68
Drehmoment	40 Nm	200 Nm	305 Nm
Einschaltdauer	50 %	80 %	80 %
Max. Bewegungszyklen pro Tag	2.000	2.500	2.100 / 1.100
Öffnungszeit 90°	1 sek.	3,5 sek.	6 sek. / 12 sek. *
Steuerung	CBX10224F	CBX10224	CBX10224
Spannungsversorgung	230 V ±10% 50-60Hz	230 V ±10% 50-60Hz	230 V ±10% 50-60Hz
Sicherung 230 V AC Spannungsversorgung	1,6 A träge	1,6 A träge	1,6 A träge
Standby-Leistung	10 W ⁽¹⁾	10 W ⁽¹⁾	10 W ⁽¹⁾
Nennleistung	30 W	40 W	40 W
Max. Stromaufnahme	60 W	90 W	100 W
rotes und grünes Licht integriert	ja	ja	ja
Baumbeleuchtung LED (rot, grün)	nein	ja	ja
Geräuschpegel	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)	< 70 dB(A)
Schutzgrad	IP 54	IP 54	IP 54
Abmessungen inkl. Baumaufnahme (L - B - H)	450-280-1188 mm	360-220-1110 mm	450-280-1188 mm
Gewicht	62 kg	47 kg	67 kg
Temperaturbereich	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Max. Baumlänge	3 m	4 m	6 (8 m)

* mit 8 m Baum
(1) mit 2 dauerhaft leuchtenden roten LED-Kränzen

ZUBEHÖR PA3F



AST3F
Alu-Rundbaum 3 m 60 mm
(kein Zubehör möglich)

178 419

€ 99,00



CP-BR6
Fundamentplatte mit
Ankerschrauben

178 432

€ 39,00

ZUBEHÖR PA4



ASTL4
Alu-Rundbaum 4 m 60 mm

178 416

€ 109,00



ASTL4J
Alu-Rundbaum 2+2 m
60 mm mit
Verbindungshülse

178 421

€ 159,00



ASTL5
Alu-Rundbaum 5 m 60 mm

178 464

€ 119,00



AS-SN03
Alu-Baum mit Knickgelenk,
max. 3 m Länge, nur für
PA4

178 422

€ 339,00



CP-BR
Fundamentplatte mit
Ankerschrauben

178 431

€ 29,00



PROFT4
Flexibler Kantenschutz,
Gummi, 8 m, 4 Endkappen
für ASTL4J, transparent

178 427

€ 69,00

ZUBEHÖR PA68



ASTL6
Alu-Rundbaum 6 m 90 mm

178 417

€ 228,00



ASTL6J
Alu-Rundbaum 3+3 m
90 mm mit
Verbindungshülse

178 418

€ 259,00



ASTL8
Alu-Rundbaum
4,2+4,2 m 90 mm mit
Verbindungshülse und
Federpaket

178 420

€ 648,00



CP-BR6
Fundamentplatte mit
Ankerschrauben

178 432

€ 39,00



PROFT6
Flexibler Kantenschutz,
12 m, 4 Endkappen,
transparent

178 428

€ 89,00



PROFT8
Flexibler Kantenschutz,
Gummi, 16 m, 4 Endkappen,
transparent

178 429

€ 109,00

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE



APFX
Auflagestütze fest
RAL 7047

178 434

€ 79,00



APM
Pendelstütze
RAL 9010

178 433

€ 69,00



CTLIGHT2
Steuerung für
KLIGHT

178 423

€ 46,00



KLIGHT4
LED-Baumbeleuchtung
für 4 m Bäume (nur mit
CTLIGHT2)

178 424

€ 69,00



KLIGHT6
LED-Baumbeleuchtung
für 6 m Bäume (nur mit
CTLIGHT2)

178 425

€ 89,00



KLIGHT8
LED-Baumbeleuchtung
für 8 m Bäume (nur mit
CTLIGHT2)

178 426

€ 109,00



AD
Rot reflektierende
Streifen, selbstklebend
10 Stk.

178 465

€ 19,00



SKIRT2
Unterhang rot/weiß,
Länge 1,7 m

178 430

€ 199,00



CBX10224
Steuerungsplatine
24V ohne Gehäuse,
mit integriertem
Funkempfänger

178 440

€ 199,00



CBX10224F
Steuerungsplatine 24V ohne
Gehäuse, mit integriertem
Funkempfänger
(nur für PA3F)

178 462

€ 199,00



marantec

PARC 300

ELEKTROMECHANISCHE SCHRANKEN
FÜR ABSPERRBREITEN VON 3 m BIS 6 m, 24 V DC



Gehäuse: RAL 7047
Deckel: RAL 7016

ARTIKEL

ART-NR.	BESCHREIBUNG	GEWICHT	PREIS
 105 737	Parc 300 Schranke, 24 V DC, mit Steuerung, links und rechts einsetzbar, für Schrankenbäume bis 6 m, Stahl-Gehäuse pulverbeschichtet RAL 7047 / 7016	62,0 kg	€ 2.290,00
 102 739	Parc 300 Schranke, 24 V DC, mit Steuerung, links und rechts einsetzbar, für Schrankenbäume bis 6 m, Edelstahlgehäuse	67,0 kg	€ 2.630,00
102 791	Schränkenbaum für Parc 300, Absperrbreite: 4.000 mm, Länge: 4.300 mm		€ 135,00
95 502	Schränkenbaum für Parc 300, Absperrbreite: 5.000 mm, Länge: 5.300 mm		€ 165,00
95 503	Schränkenbaum für Parc 300, Absperrbreite: 6.000 mm, Länge: 6.300 mm		€ 195,00
96 346	Aufschlagschutzprofil für Schrankenbaum, Länge: 4.000 mm		€ 50,00
96 347	Aufschlagschutzprofil für Schrankenbaum, Länge: 5.000 mm		€ 59,00
96 348	Aufschlagschutzprofil für Schrankenbaum, Länge: 6.000 mm		€ 68,00
99 112	Pendelstütze für Schrankenbaum montiert bei 2/3 der Absperrbreite		€ 178,00
102 825	Zubehörpaket für Parc 300 - K30		€ 235,00
102 828	Zubehörpaket für Parc 300 - K50		€ 235,00
102 826	Zubehörpaket für Parc 300 - K70		€ 235,00
116 836	Zubehörpaket für Parc 300 - K75		€ 235,00
102 831	Zubehörpaket für Parc 300 - K80		€ 235,00
102 832	Zubehörpaket für Parc 300 - K90		€ 235,00
102 833	Zubehörpaket für Parc 300 - K100		€ 235,00
95 430	LED-Beleuchtung 1-seitig, Länge: 4.000 mm		€ 103,00
100 424	LED-Beleuchtung 2-seitig, Länge: 4.000 mm		€ 130,00
95 431	LED-Beleuchtung 1-seitig, Länge: 5.000 mm		€ 110,00
100 425	LED-Beleuchtung 2-seitig, Länge: 5.000 mm		€ 144,00
95 432	LED-Beleuchtung 1-seitig, Länge: 6.000 mm		€ 117,00
95 434	LED-Beleuchtung 2-seitig, Länge: 6.000 mm		€ 158,00
96 754	Nachrüstatz LED-Synchronblinken		€ 48,00
104 037	Magnetverriegelung Special 410		€ 259,00
95 814	Erweiterungsmodul Synchronlauf EM 191		€ 64,00
115 461	Feuerwehrentriegelung		€ 80,00
103 951	Gabelstützpfosten Edelstahl-Ausführung Höhe: 750 - 1.025 mm		€ 337,00

MERKMALE

Zur Sicherung von Tiefgaragen-Eingängen, Parkflächen oder Werkseinfahrten

Für Schrankenbäume bis max. 6.000 mm bei einteiligen und 12.000 mm bei Doppelschranken

Mit bewährter Referenzpunkt-Technik

Öffnungszeit einstellbar

Version für links- und rechtsseitige Montage

24 V DC Motor mit gewerblich nutzbarem Getriebe

Bewegungszyklen pro Tag:

- Baumlänge bis 4.000 mm, max. 1.000 Zyklen
- Baumlänge ab 4.000 mm, max. 750 Zyklen

Edelstahlvariante erhältlich



integrierte Steuerung



tauschbare Federpakete



Edelstahlvariante

FUNKTIONEN

Absolutwertgeber-Technik

Soft-Start/Stop-Funktion

Abschaltautomatik

Aufschubsicherung

Blockierschutz

Automatische Zulauffunktion

Elektronische Endabschaltung

Zulaufgeschwindigkeit programmierbar

Gehäuse abschließbar

Fehlerspeicher

TECHNISCHE DATEN

		PARC 300
Einschaltdauer	%	90
Öffnungszeit 90°	sek.	8-15
Steuerung		x.82
Spannungsversorgung	V AC (V DC)	(24)
Standby-Leistung	W	2,3
Nennleistung	W	250
Geräuschpegel	dB(A)	< 70
Schutzgrad	IP	65
Abmessungen (L - B - H)	mm	400 x 400 x 1.125
Gewicht	kg	92
Temperaturbereich	°C	-20° bis +60°
Max. Baumlänge	mm	6.000